




Watergedreven doseerpompen

Microdos, Minidos, Superdos

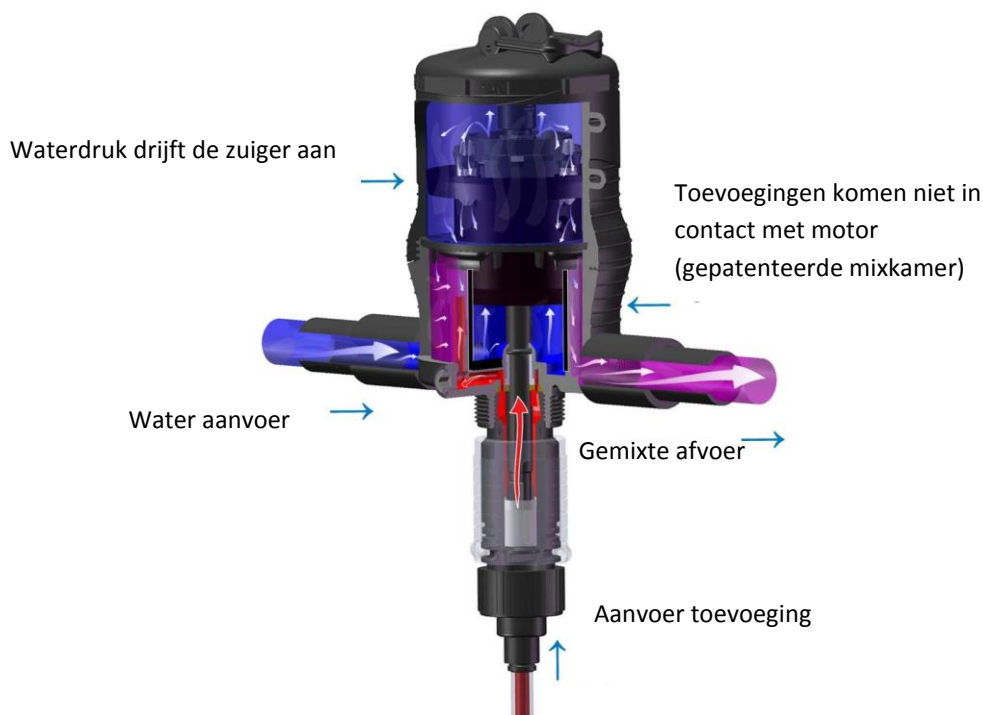

Een serie zelfaanzuigende watergedreven doseerpompen. Zeer geschikt voor het mixen en doseren van allerlei toevoegingen zoals chemicaliën, chloor, shampoo, medicijnen ed.

Aparte "mixkamer" voorkomt dat te doseren medium in contact komt met motor zuiger. De meeste modellen hebben een aan/uit schakelaar.

Drie series ontworpen voor laag, middel en hoge flow

Toepassing in industrie, veehouderij, land- en tuinbouw.

- **Water aangedreven, geen elektriciteit nodig**
- **Bestand tegen chemicaliën**
- **Precies en betrouwbaar bij alle debieten**
- **Unieke snelle omwisseling van onderdelen**
- **Eenvoudig te gebruiken en te onderhouden**

Doseringsnauwkeurigheid +/- 10%

Max. temperatuur 40°C

Min. Temperatuur 1°C

Zelfaanzuigend

Maximale zuighoogte 4 meter

Maximale zuiglengthe 15 meter

Maximale viscositeit 1.500cP

Aanzuigfilter wordt aanbevolen

Speciale garantievoorwaarden:

- 3 jaar op de behuizing
- 2 jaar garantie op de motor
- 1 jaar garantie op het doseergedeelte

LET OP: AANZUIGFILTER VERPLICHT !



Watergedreven doseerpompen



MicroDos				
POMPTYPE	Aan/uit schakelaar	Werkdruk (bar)	Flow L/uur	Concentratie %
MicroDos 2%	Ja	0,5 - 6,0	50 - 795	1,0 - 2,0
MicroDos 5%	Ja	0,5 - 6,0	50 - 795	2,0 - 5,0
MicroDos 1% Fixed	Ja	0,5 - 6,0	50 - 795	1,0
MicroDos 2% Fixed	Ja	0,5 - 6,0	50 - 795	2,0
MicroDos 10% Fixed	Ja	0,5 - 4,5	50 - 795	10,0



MiniDos				
POMPTYPE	Aan/uit schakelaar	Werkdruk (bar)	Flow L/uur	concentratie %
MiniDos 0,4%	Ja	0,5 - 9,5	7 - 2.700	0,025 - 0,4
MiniDos 1%	Ja	0,5 - 9,5	7 - 2.700	0,2 - 1,0
MiniDos 2,5%	Ja	0,5 - 9,5	7 - 2.700	0,5 - 2,5
MiniDos 5%	Ja	0,5 - 9,5	7 - 2.700	1,0 - 5,0
MiniDos 10%	Ja	0,5 - 4,5	15 - 2.200	2,0 - 10
MiniDos 20%	Ja	0,5 - 4,5	15 - 1.600	4,0 - 20



SuperDos				
POMPTYPE	Aan/uit schakelaar	Werkdruk (bar)	Flow L/uur	concentratie %
SuperDos 15TF				
SuperDos 15 TF 0,3%	Nee	0,34 - 6,9	30 - 3.400	0,025 - 0,3
SuperDos 15 TF 2,5%	Nee	0,34 - 6,9	30 - 3.400	0,2 - 2,5
SuperDos 15 TF 5%	Nee	0,34 - 6,9	30 - 3.400	0,4 - 5,0
SuperDos 20				
SuperDos 20 0,3%	Nee	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,025 - 0,3
SuperDos 20 2,5%	Nee	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,2 - 2,5
SuperDos 20 5%	Nee	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,4 - 5,0
SuperDos 20 10%	Nee	0,34 - 4,5	34 - 3.000	2,0 - 10
SuperDos 30				
SuperDos 30 0,3%	Ja	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,025 - 0,3
SuperDos 30 2,5%	Ja	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,2 - 2,5
SuperDos 30 5%	Ja	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,4 - 5,0
SuperDos 45				
SuperDos 45 0,4%	Ja	0,34 - 6,9	113 - 10.000	0,025 - 0,3
SuperDos 45 2,5%	Ja	0,34 - 6,9	113 - 10.000	0,2 - 2,5
SuperDos 45 5%	Ja	0,34 - 5,5	113 - 10.000	0,4 - 5,0