

R 2000

Kunststof cirkelsproeier Rotor

	Beschrijvingen	Voordelen	Kenmerken
	<p>De R 2000 is een cirkelsproeier voor beregening van boomkwekerijen, bloemkwekerijen, landbouw...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Heel goede waterverdeling • Laag waterverbruik • Prijsgunstig • K4-24 ook voor vorstbestrijding • Reeks R2000 WF windfighter, minder gevoelig aan wind • Road Gard in optie : beperkt de sektor van de sproeier 	 <p>8 - 12 m</p> <p>2,5 - 4 bar</p> <p>0,2 - 0,8 m³</p> <p>1/2" M</p>

R 2000 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m ³ /hr
K 2-15	2.5	8,2	0,21
	3.0	8,4	0,21
	3.5	8,4	0,23
	4.0	8,6	0,25
K4-24	2.5	10,1	0,46
	3.0	10,5	0,5
	3.5	10,5	0,55
	4.0	11	0,6
WF14-16 Windfighter	2.5	12,2	0,65
	3.0	12,4	0,69
	3.5	12,6	0,74
	4.0	12,8	0,79



Option : Road Gard



Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
Rotor R2000 - K2-15 - 9/128"	50	193 007	
Rotor R2000 - K4-24 - 7/64"	50	193 008	
Rotor R2000 Windfighter - WF14-16 - 1/8"	50	193 009	
<i>Optie</i>			
Road Gard voor R 2000	50	193 015	

RC 130

Bronzen impact cirkelsproeier



Beschrijvingen

De RC130 is een messing cirkel-sproeier voor beregening van boomkwekerijen, bloemkwekerijen, landbouw...

Voordelen

- Heel stevige messing sproeier
- Prijsgunstig
- Geleverd met standaard sproeimond 4.4 mm
- Nabijheidsproeimond in optie

Kenmerken

	13 - 17 m
	2,5 - 5 bar
	1 - 2,3 m³
	3/4" M

RC 130 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m³/hr
4mm	2.5	14	0,98
	3.0	14,6	1,08
	3.5	15	1,16
	4.0	15,3	1,23
	4,5	15,6	1,3
	5	15,8	1,36
4,4mm	2.5	14,4	1,18
	3.0	15	1,29
	3.5	15,3	1,39
	4,0	15,7	1,48
	4,5	16	1,55
	5	16,2	1,62
5,2mm	2.5	15,5	1,65
	3.0	16	1,82
	3.5	16,5	1,96
	4,0	17	2,09
	4,5	17,3	2,2
	5	17,7	2,3



Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
RC 130 cirkelsproeier met sproeimond 4,4 mm	50	193 005	
Sproeimonden voor RC 130			
Sproeimond 4 mm	50	193 0120	
Sproeimond 5,2 mm	50	193 0123	
Nabijheid sproeimond 2,4 mm	50	193 0125	

RC 130

Bronzen impact cirkelsproeier



Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
Driepikkel 3/4" , regelbare hoogte	1	195 003	

GS 1 - RC 205


Tuinsproeier met voet



Voordelen

- Turbinesproeier op voet
- Regelbare werkwijdte
- Regeling van 15° tot 360°
- Werkt met lage druk (1.5 bar)
- Zeer gemakkelijke regeling van de sector en de lengte
- Heel stevig (Antelco)
- Universele koppeling

Kenmerken

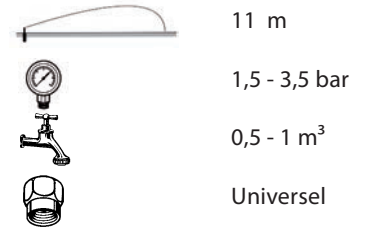

Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
Tuinsproeier met voet Antelco GS 1	1	AN 17015	

GS 1 - RC 205


Kunststof sektorsproeier



Voordelen

- Stevige kunststofsproeier
- Heel gemakkelijk te regelen
- Prijsgunstig
- Met straalbreker
- Regelbare werkwijdte of complete cirkel

Kenmerken

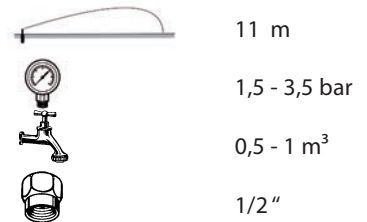

RC 205 Performance Data

Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m³/hr
4mm	2.5	11,5	0,95
	3.0	11,5	1,04
	3.5	12	1,10



Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
RC 205 sektorsproeier - sproeimond 4mm	200	193 001	
Grondpen uit brons 3/4" x 1/2"	1	195 010	
Driepikkel 1/2"	1	195 002	


RC 025 - RC 135

Bronzen impact sektorsproeier

	Beschrijvingen	Voordelen	Kenmerken
	<p>De RC 025 en RC 35 zijn messing sektorsproeiers voor beregening van tuinen, boomkwekerijen, bloemkwekerijen, sportterreinen...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbare sektorsproeier of complete cirkel, heel stevig in messing. • Eenvoudige regeling • Geleverd met een standaard sproeimond • RC 025 geleverd met straalbreker, ideaal voor tuinen • Vervaardigd in de EC • Nabijheidsproeimond en straalbreker in optie voor RC 135 	 <p>11 - 16 m</p> <p>2,5 - 4 bar</p> <p>0,7 - 1,9 m³</p> <p>1/2" - 3/4" M</p>

RC 025 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m ³ /hr
3,6mm	2,5	11,9	0,78
	3	12,1	0,85
	3,5	12,3	0,92
4mm	2,5	12,1	0,95
	3	12,3	1,04
	3,5	12,5	1,1
4,8mm	2,5	12,4	1,2
	3	12,6	1,48
	3,5	12,8	1,6

RC 135 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m ³ /hr
4,4mm	2,5	13,5	1,18
	3	13,9	1,29
	3,5	14,3	1,39
	4	14,6	1,48
5,2mm	2,5	13,9	1,27
	3	14,5	1,5
	3,5	15	1,63
	4	15,5	1,77

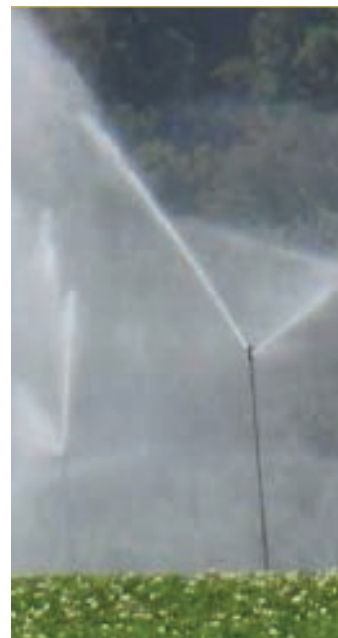

Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
RC 025			
RC 025 sektorsproeier 1/2 M - met sproeimond 4,8 mm	75	193 011	
Sproeimond 3,6 mm voor RC 025		193 0110	
Sproeimond 4 mm voor RC 025		193 0112	
RC 135			
RC 135 sektorsproeier 3/4 M - met sproeimond 4,4 mm	40	193 012	
Sproeimond 5,2 mm voor RC 135		193 0123	
Nabijheid sproeimond 2,4 mm		193 0125	
Straalbreker voor RC 135		193 0126	

RC 165 - RC 185

Bronzen impact sektorsproeier

	Beschrijvingen	Voordelen	Kenmerken
	<p>RC 165- 185 zijn messing sektor-sproeiers voor beregening van parken, sportterreinen en voor industriële toepassingen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Heel stevige messing sproeiers • Regelbaar of cirkelsproeier • Geleverd met een standaard sproeimond (RC165 : 6,4 mm, RC 185: 10 mm) • Vervaardigd in de EC • Nabijheidsproeimond en straalbreker in optie 	<p>17 - 22 m</p> <p>3 - 5,5 bar</p> <p>2,7 - 7,5 m³</p> <p>1" V - 5/4" M</p>



RC 165 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m ³ /hr
6,4mm	3	16,7	2,7
	3,5	17,4	2,9
	4	17,6	3,2
	4,5	18,9	3,4
	5	19,4	3,5
7,2mm	3	17,6	3,5
	3,5	18,4	3,8
	4	19,4	4
	4,5	20,5	4,3
	5	21,5	4,5
8,8mm	3	18,9	5
	3,5	19,9	5,5
	4	20,8	5,9
	4,5	21,4	6,2
	5	22,2	6,6

RC 185 Performance Data			
Nozzle	Pressure Bar	Radius m	Flow m ³ /hr
9mm	4	23,3	6,4
	5	24,9	7,17
	6	26,2	7,85
10mm	4	24,6	7,9
	5	26,1	8,85
	6	27,3	9,7
12mm	4	26,6	11,4
	5	28,3	14,96
	6	29,4	16,39
13mm	4	27,6	13,38
	5	29,3	14,96
	6	30,4	16,39

Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
RC 165			
RC 165 sectorsproeier 1"V - met sproeimond 6,4 mm	13	193 013	
Sproeimond 7,2 mm voor RC 165	1	193 0132	
Sproeimond 8,8 mm voor RC 165	1	193 0134	
Nabijheid sproeimond 3,2 mm voor RC 165	1	193 0136	
Straalbreker voor RC 165	1	193 0138	
RC 185			
RC 185 sectorsproeier 5/4 M - met sproeimond 10 mm	6	193 014	
Sproeimond 9 mm voor RC 185	1	194 0141	
Sproeimond 12 mm voor RC 185	1	194 0144	
Sproeimond 13 mm voor RC 185	1	194 0145	
Nabijheid sproeimond 5,6 mm - RC 185	1	194 0147	

Voeten

Grondpen



Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
Aluminium grondpen voor sproeier 1/2"	1	195 010	

Voeten

Drieprikkels



1/2"



3/4 & 1"



5/4"

Prijs

R 21

Type	Q	Referentie	€/st
Driepikkel 1/2" voor RC 025, verzinkt	1	195 002	
Driepikkel 3/4" voor RC 135, verzinkt	1	195 003	
Driepikkel 1" voor RC 165, verzinkt	1	195 004	
Driepikkel 5/4" M voor RC 185, verzinkt , regelbare voeten	1	195 005	



Kanonsproeiers : op aanvraag

Rainmobile RKT


Haspel

Beschrijvingen	Voordelen
<p>Ideaal voor voetbalvelden, parken, grote tuinen, kerkhoven,... overal waar een geïntegreerd systeem moeilijk en duur is.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wagentje getrokken door een kabel (RVS- 135 m) • Door de druk van het water aangedreven turbine • Regelbare snelheid tot 19 m/u (max op 5 bar) • Volledige uitschakeling (oprollen en beregenen) bij einde rit • Rondsproeier RL 1030, 6,4 mm, brons, bijgeleverd • Werking vanaf 3 bar (op haspel) • Werkbreedte tot 34 m • Aansluiting 1"V • 4 grote wielen • Aluminium frame, heel licht (16.5 kg) • Zekerheid in geval van kabelverstopping • Beschermingsdeksel meegeleverd (groen) • Vervaardigd in de E.G. (Duitsland)

Technische gegevens			
Buis druk	Debiet	Diameter	Max snelheid
3 bar	2,8 m ³ /u	34 m	11 m/u
4 bar	3,3 m ³ /u	35 m	15 m/u
5 bar	3,6 m ³ /u	35 m	19 m/u




Variante A

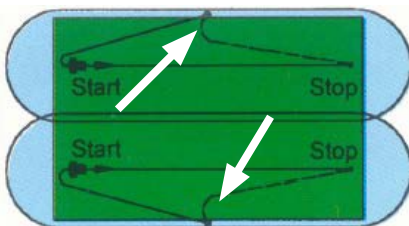


2 toevoerkransen

Variante B

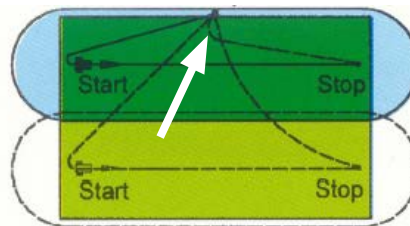

1 toevoerkraan

Variante C

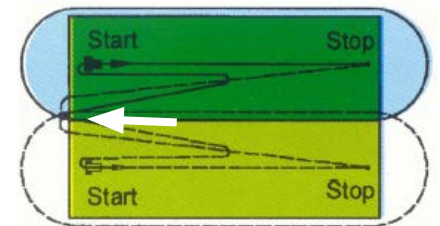

1 toevoerkraan

Prijs

R 28

Type	Q	Referentie	€/st
RKT met beschermingsdeksel en sproeier	1	193 501	

